




RK

VERSION

N





1450_{rpm}

ø 24x30 mm

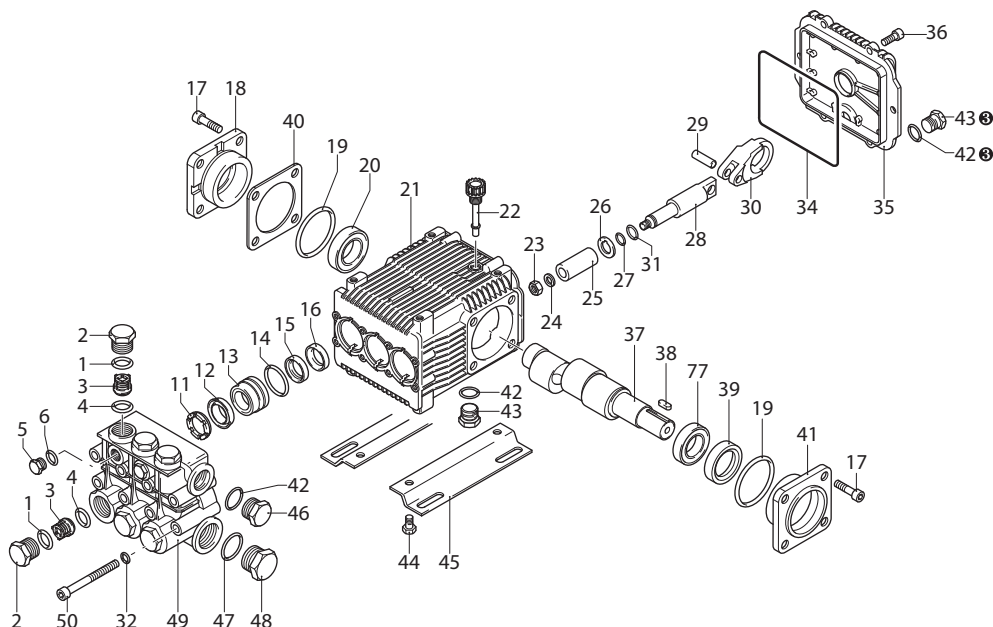

UN003304-LW

KIT RICAMBI / PART KITS

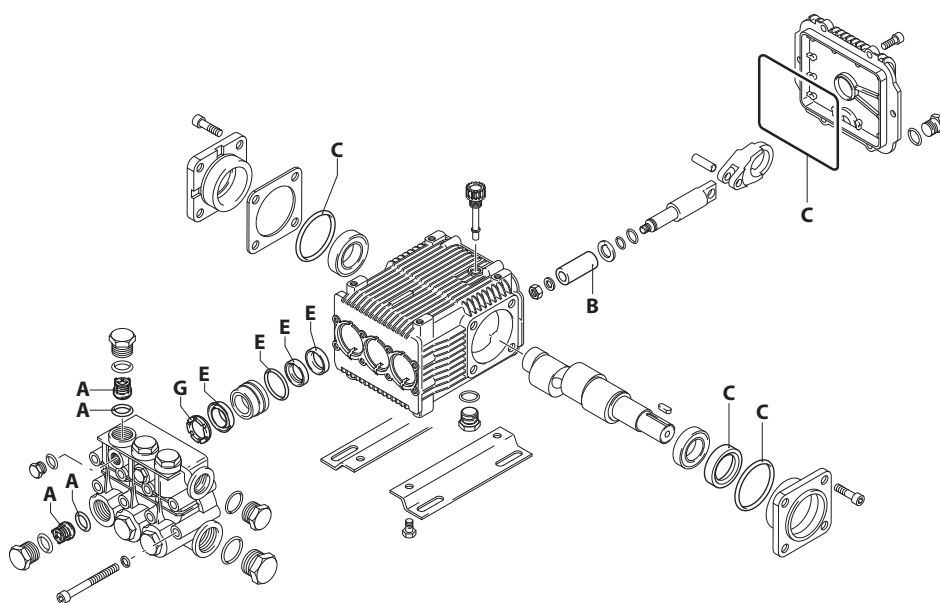

UN003305-LW

228 Series

RK 1450 rpm N version ø 24 mm

11.14 14.16 18.16 H	11.20 H 15.15 18.20 H	11.25 H 15.20 H 18.28 H	13.12 15.25 H 21.10	13.17 15.28 H 21.15	13.20 H 18.12 21.20 H
---------------------------	-----------------------------	-------------------------------	---------------------------	---------------------------	-----------------------------



Pos.	Cod.	Denominazione	Description	Qt	Note	Pos.	Cod.	Denominazione	Description	Qt	Note
1	960160	Guarnizione OR Ø 17,86x2,62	O-ring	6		34	1780510	Guarnizione OR Ø 106x3	O-ring	1	
2	960090	Tappo	Plug	6	RK C=54Nm	35	1789010	Coperchio	Cover	1	
	960850	Tappo	Plug	6	RK H H=54Nm	36	1343510	Vite	TCEI M6x14	6	C=10Nm
	1380740	Tappo	Plug	6	RK H C=54Nm	37	2280100	Albero	marcato 5	1	○
3	1389051	Valvola completa	Complete valve	6			2280080	Albero	marcato 3	1	□
4	880830	Guarnizione OR Ø 15,54x2,62	O-ring	6			2280070	Albero	marcato 2	1	●★
5	880581	Tappo 1/4" G	Plug	2	●RK C=15Nm		2280060	Albero	marcato 1	1	■☆
	1380690	Tappo 1/4" G nickel	Plug	2	●RK H - H=15Nm	38	1380520	Linguetta	Key	1	
6	820510	Guarnizione OR Ø 10,82x1,78	O-ring	2		39	180340	Anello tenuta	Ring	1	(b)
11	960110	Anello appoggio Ø18	Ring	3	○ □ ● ■	40	1380120	Spessore 0,10 mm	Shim 0.10 mm	1÷3	
	840300	Anello appoggio Ø20	Ring	3	☆		1380130	Spessore 0,20 mm	Shim 0.20 mm	1÷3	
	840320	Anello appoggio Ø22	Ring	3	★		1380530	Spessore 0,25 mm	Shim 0.25 mm	1÷3	
12	1382740	Tenuta acqua Ø 18	Water seal	3	○ □ ● ■		1382810	Spessore 0,05 mm	Shim 0.05 mm	1÷3	
	840290	Tenuta acqua Ø 20	Water seal	3	☆	41	1380040	Supporto cuscinetto aperto	Support	1	
	840330	Tenuta acqua Ø 22	Water seal	3	★	42	740290	Guarnizione OR Ø 14x1,78	O-ring	3	③
13	1380090	Guida pistone Ø 18	Piston guide	3	○ □ ● ■	43	1980740	Tappo 3/8" G ottone	Plug	2	③ C=20Nm
	1380150	Guida pistone Ø 20	Piston guide	3	☆	44	1263130	Vite TE M8x12	Screw	4	Optional C=20Nm
	1380160	Guida pistone Ø 22	Piston guide	3	★	45	1380141	Piede	Foot	2	Optional
14	961240	Guarnizione OR Ø 31,47x1,78	O-ring	3		46	1980740	Tappo 3/8" G ottone	Plug	1	RK C=25Nm
15	880330	Tenuta acqua Ø 18	Water seal	3	○ □ ● ■	47	1981180	Tappo 3/8" G nickel	Plug	1	RK H - H=25Nm
	840280	Tenuta acqua Ø 20	Water seal	3	☆	48	180101	Guarnizione OR Ø 17,5x2	O-ring	1	
	840340	Tenuta acqua Ø 22	Water seal	3	★		820361	Tappo 1/2" G ottone	Plug	1	RK C=40Nm
16	1383130	Anello tenuta	Ring	3			960870	Tappo 1/2" G nickel	Plug	1	RK H - H=40Nm
17	850370	Vite TCEI M8x16	Screw	8	C=24,5Nm	49	1381071	Testa	Head	1	Ø18 RK
18	1380050	Supporto cuscinetto chiuso	Support	1			1381070	Testa nikelata	Head	1	Ø18 RK H - H=
19	640030	Guarnizione OR Ø 59,99x2,62	O-ring	2			1380020	Testa	Head	1	Ø20-22 RK
20	2280340	Cuscinetto	Bearing	1			1380680	Testa nikelata	Head	1	Ø20-22 RK H
21	1382770	Corpo pompa	Pump body	1		50	820150	Vite TCEI M8x70	Screw	8	C=24,5Nm
22	880130	Tappo	Plug	1		77	1383140	Cuscinetto	Bearing	1	
23	962010	Dado	Nut	3	● C=20Nm		1389270	Premontaggio testa	Head assembly	1	Ø18 RK
24	962000	Rondella	Washer	3			1389272	Premontaggio testa	Head assembly	1	Ø18 RK H
25	1380940	Pistone Ø 18	Piston	3	○ □ ● ■		1389271	Premontaggio testa	Head assembly	1	Ø18 RK H H=
	1380930	Pistone Ø 20	Piston	3	☆		1389208	Premontaggio testa	Head assembly	1	Ø20 RK
	1382360	Pistone Ø 22	Piston	3	★		1389212	Premontaggio testa	Head assembly	1	Ø20 RK H
26	1380950	Disco	Plate	3			1389216	Premontaggio testa	Head assembly	1	Ø22 RK
27	600180	Guarnizione OR Ø 7,66x1,78	O-ring	3			1389220	Premontaggio testa	Head assembly	1	Ø22 RK H
28	1380920	Pistone di guida	Piston	3		86	1260250	Indicatore livello	Level gauge	1	③
29	1380060	Spina	Pin	3		87	1260430	Anello	Ring	1	③
30	1383050	Biella alluminio	Connecting-rod	3		88	1780690	Disco	Plate	1	③
	1383020	Biella bronzo	Connecting-rod	3		89	1140450	Guarnizione OR Ø 20,24x2,62	O-ring	1	③
31	1080401	Anello antiestrusione	Ring	3							
32	1381850	Rondella	Washer	8							

③ Compreso nel cod. 1789010 / Part of part n° 1789010

KIT RICAMBI - PART KITS

A=KIT 2864 valvole valves		B=KIT 2757 ø 18 B=KIT 2758 ø 20 B=KIT 2759 ø 22		C=KIT 1855 tenute olio oil seals	
Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty
3	6	23	3	16	3
4	6			19	2
				34	1
				39	1

tenute acqua water seals		E=KIT 1857 ø 18 E=KIT 1887 ø 20 E=KIT 1888 ø 22		anelli appoggio support rings		G=KIT 1829 ø 18 G=KIT 1815 ø 20 G=KIT 1816 ø 22	
Pos.	Q.ty	Pos.	Q.ty	Q.ty			
12	3			11		3	
14	3						
15	3						

SIMBOLOGIA - SYMBOLS

○ Per / For RK 11.14 RK 11.20 H RK 11.25 H H=	● Per / For RK 14.16 ■ Per / For RK 15.15 RK 15.20 H RK 15.25 H H=	☆ Per / For RK 18.12 RK 18.16 H RK 18.20 H RK 18.28 H H=	★ Per / For RK 21.10 RK 21.15 H RK 21.20 H
□ Per / For RK 13.12 RK 13.17 RK 13.20 H			

C Tolleranza coppia di serraggio 0÷10% / Tightening torque tolerance 0÷10%

● Avvitare con Loxeal 55-14 / Screw with Loxeal 55-14

(b) Montare anello tenuta con attrezzo cod. 2281010 / Fit the seal with tool code nr. 2281010

H= OLTR 250 bar - OVER 3600 psi

PARTI SPECIALI IN VITON SPECIAL PARTS

Cod. - Part n°	Denominazione - Description	Q.tà - Q.ty
2809	Tenute acqua/Water seals ø 18	1
2810	Tenute acqua/Water seals ø 20	1
2811	Tenute acqua/Water seals ø 22	1

Olio - Oil	
Tipo / Type	Quantità / Quantity
SAE 15W40	0,435 Kg