


## OPTIONAL 71 series



# Pratissoli

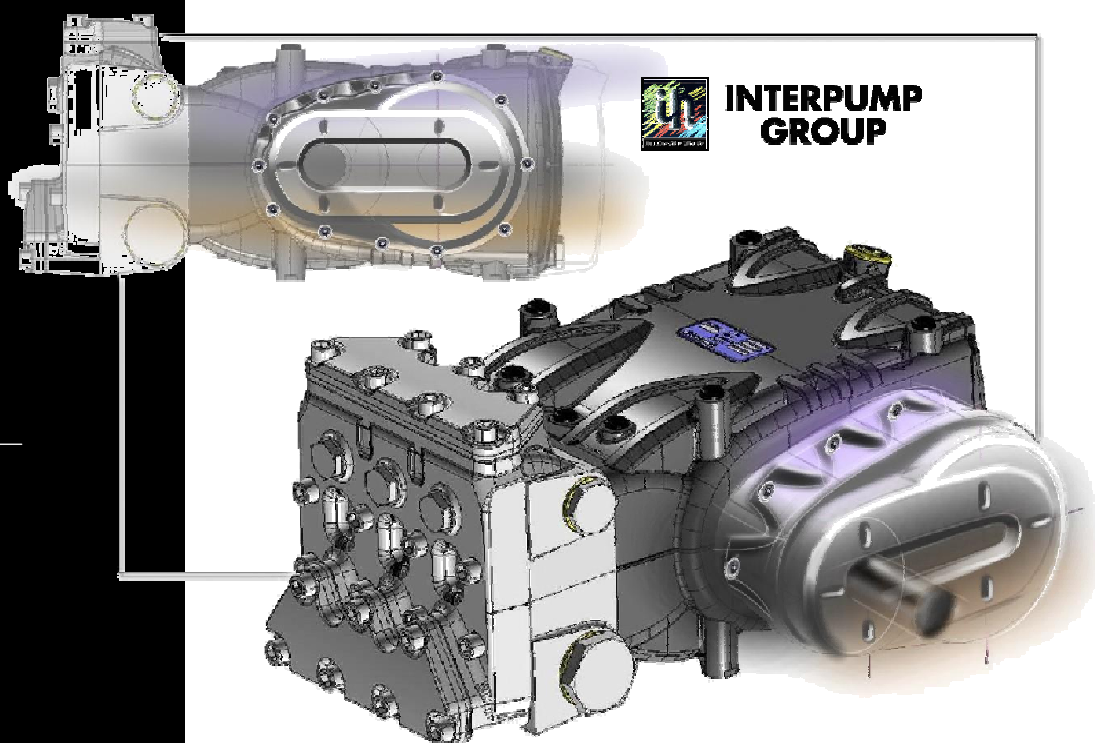

### Riduttore - Gear Box

Le pompe delle serie 71 (VF-HF-KF 50 HP Pratissoli e HT71-71SS Interpump) sono disponibili su richiesta con riduttore di giri laterale. Il riduttore è disponibile in 3 rapporti ed installabile a dx o sx della pompa in 4 differenti posizioni. Il riduttore può operare a qualsiasi regime purché all'interno dei valori minimi/massimi indicati in tabella e comunque non oltre i regimi massimi operativi della pompa.

*71 serie pumps (including VF-HF-KF 50 HP Pratissoli and HT-71SS Interpump) can be supplied with a optional gear box available in 3 different ratios. The gear box can be mounted on the left or right side of the pump in 4 different angles, at customer choice. The gear box can be operated at any speed within the min/max ratings shown in the chart below and within the max operating speed of the pump.*

**Realizzato per:  
Good for:**

KF serie



HF serie



VF serie



HT serie



SS serie



| Rapporti riduzione<br><i>Gear box ratios</i> | Vel. min. ingresso<br><i>Min. input speed<br/>rpm</i> | Vel. max. ingresso<br><i>Max. input speed<br/>rpm</i> |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| R=1,25:1                                     | 625                                                   | 1250                                                  |
| R=1,50:1                                     | 750                                                   | 1500                                                  |
| R=1,83:1                                     | 915                                                   | 1830                                                  |

# OPTIONAL



**Pratissoli**

## SPECIFICHE RIDUTTORE

Dentatura ingranaggi: elicoidale  
Lubrificazione: a sbattimento  
Quantità olio: 0,4 litri  
Tirocinghia: NON AMMESSO  
Peso a secco: 14 Kg.

## SPECIFICATIONS

Gear toothing: helical  
Lubrication: splash  
Oil quantity: 0,4 liter (13 fl.oz.)  
Belt drive load: not allowed.  
Dry weight: 14 Kg (28 lbs)

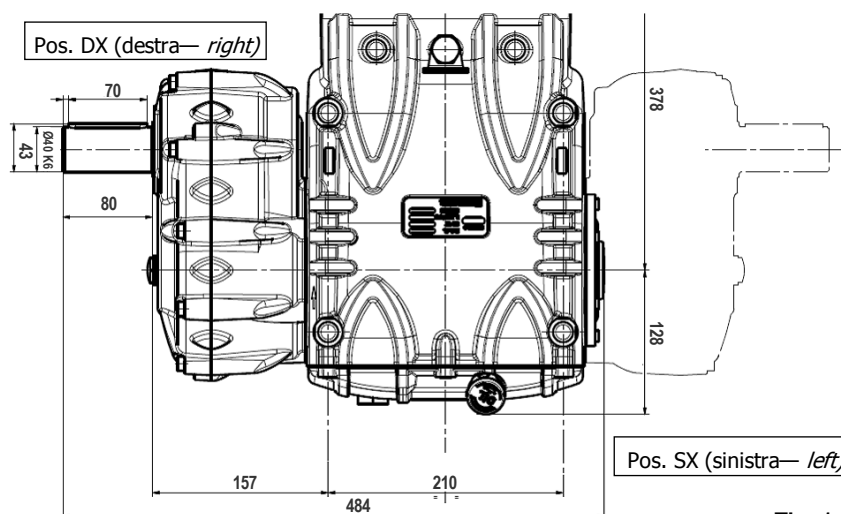


Fig.1

Il riduttore di giri è posizionabile a dx o sx della pompa in 4 posizioni differenti ad angoli di 60°. Esempio di Fig.1 e Fig.2: riduttore in posizione D1.

*Gear box can be positioned on the right or left side of the pump in 4 different angles at 60°. Example of Fig.1 and Fig.2 shows a gear box in position D1 (right 1).*

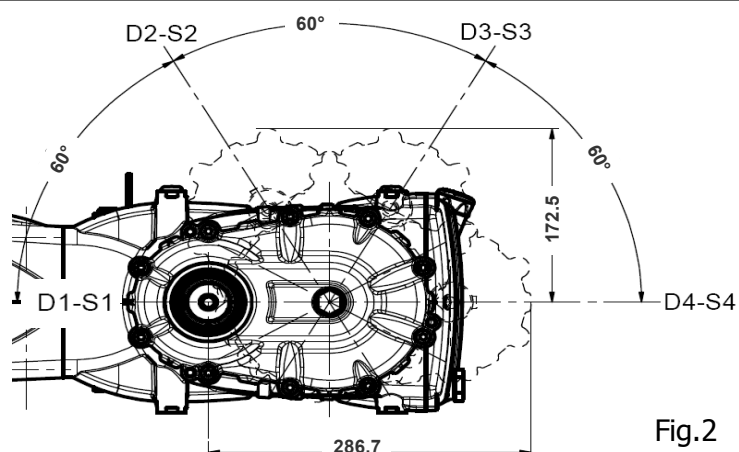


Fig.2





**PRATISSOLI POMPE** a brand of  
Interpump Group S.p.a.  
Via E.Fermi 25  
42049 S.Ilario d'Enza  
Reggio Emilia - Italy  
Tel. +39 0522 904 311  
Fax +39 0522 904 444  
[www.pratissolipompe.com](http://www.pratissolipompe.com)  
[www.interpumpgroup.it](http://www.interpumpgroup.it)

*Datas are indicative and not binding,  
we reserve the right to modify them at  
any time*

*Ces données sont indicatives et peuvent  
être modifiées à tout moment sans  
préavis.*


*I dati sono indicativi e non impegnativi,  
la ditta si riserva di variarli in qualsiasi  
momento.*

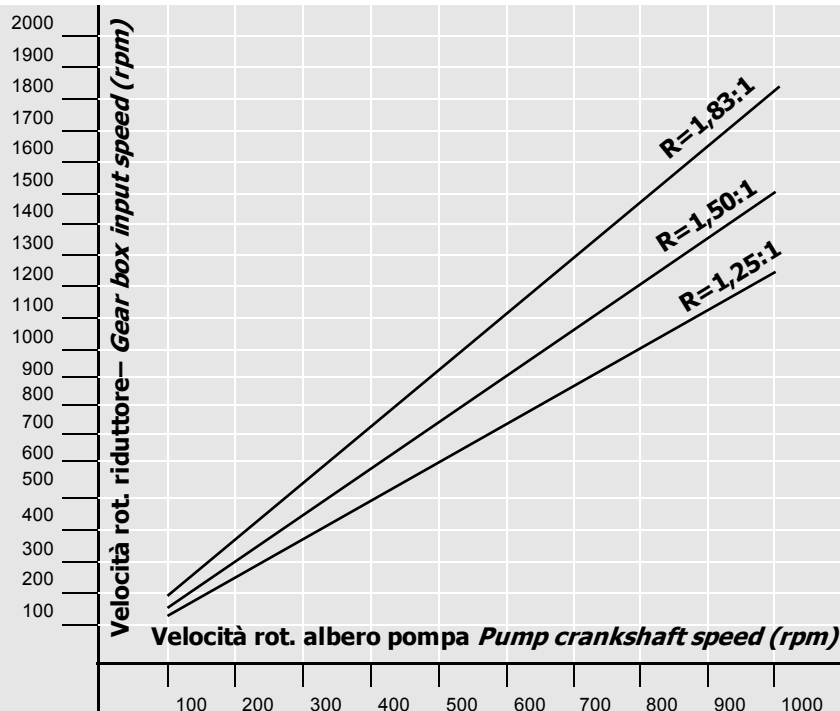




POSIZIONAMENTO RIDUTTORI


POMPE SERIE  
MS – MSZ – MSN – MSR - VS

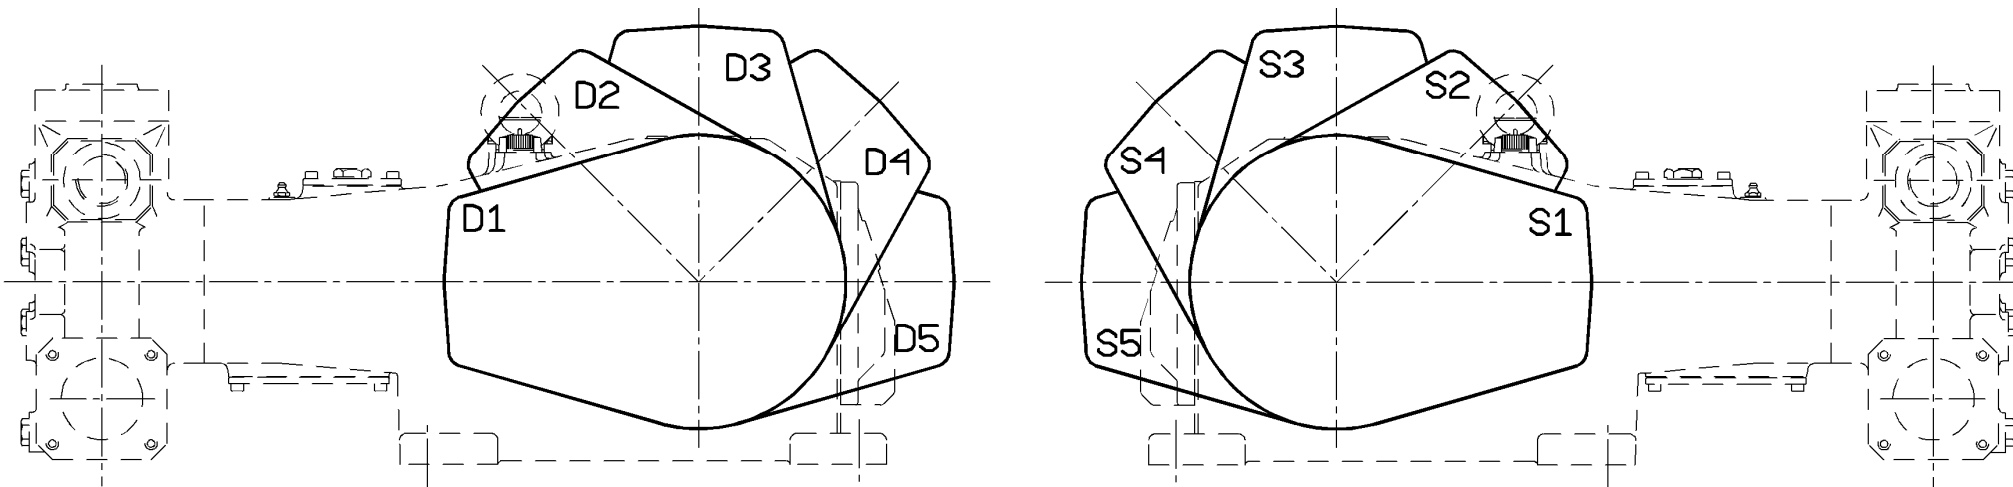

POMPE SERIE  
KS – VF – HF – KF – HT71 – SS71 - KFZ

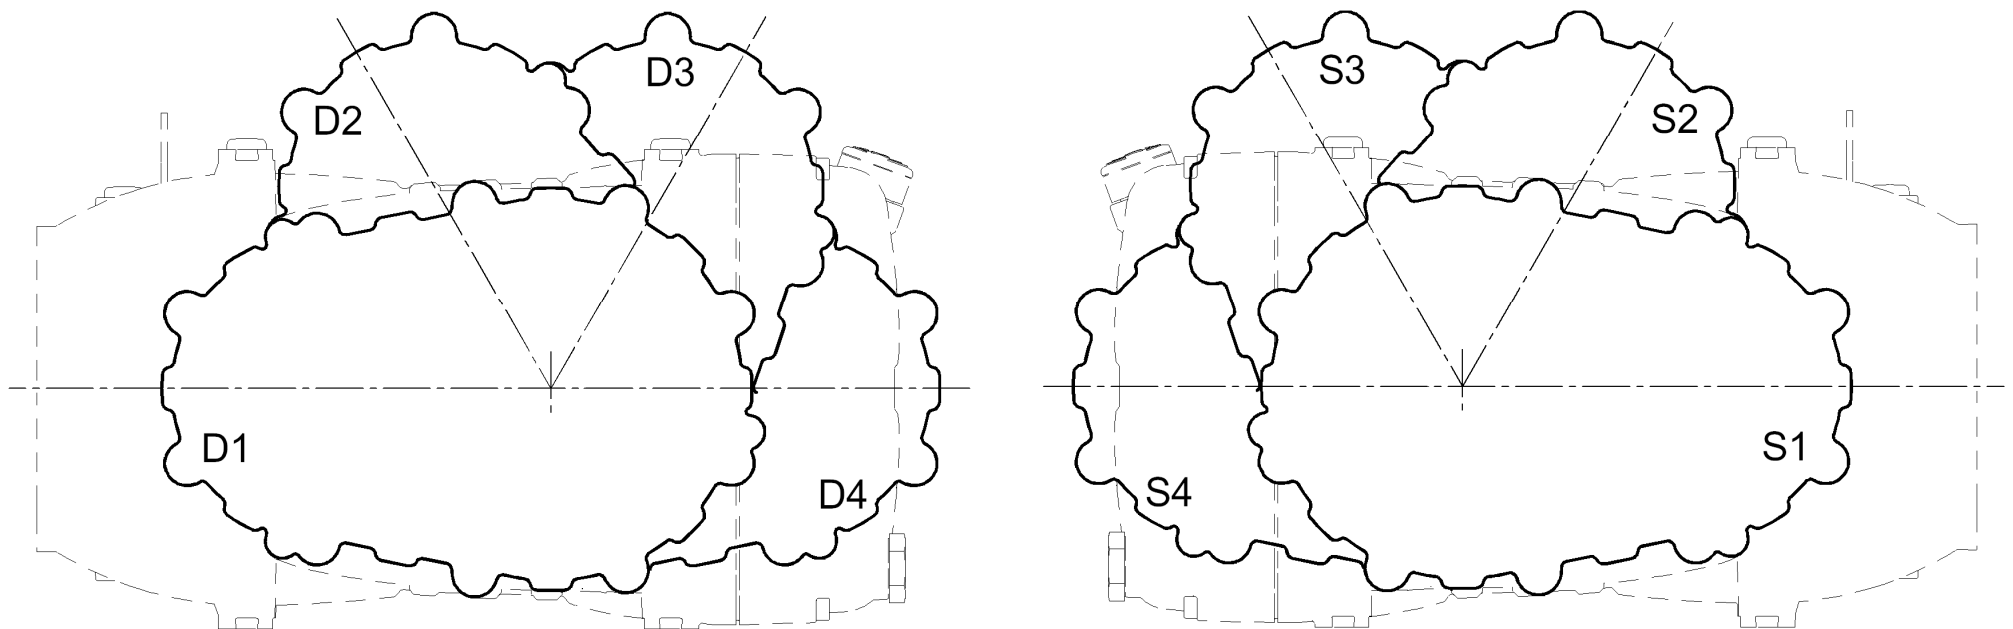

POMPE SERIE  
MK - MKS

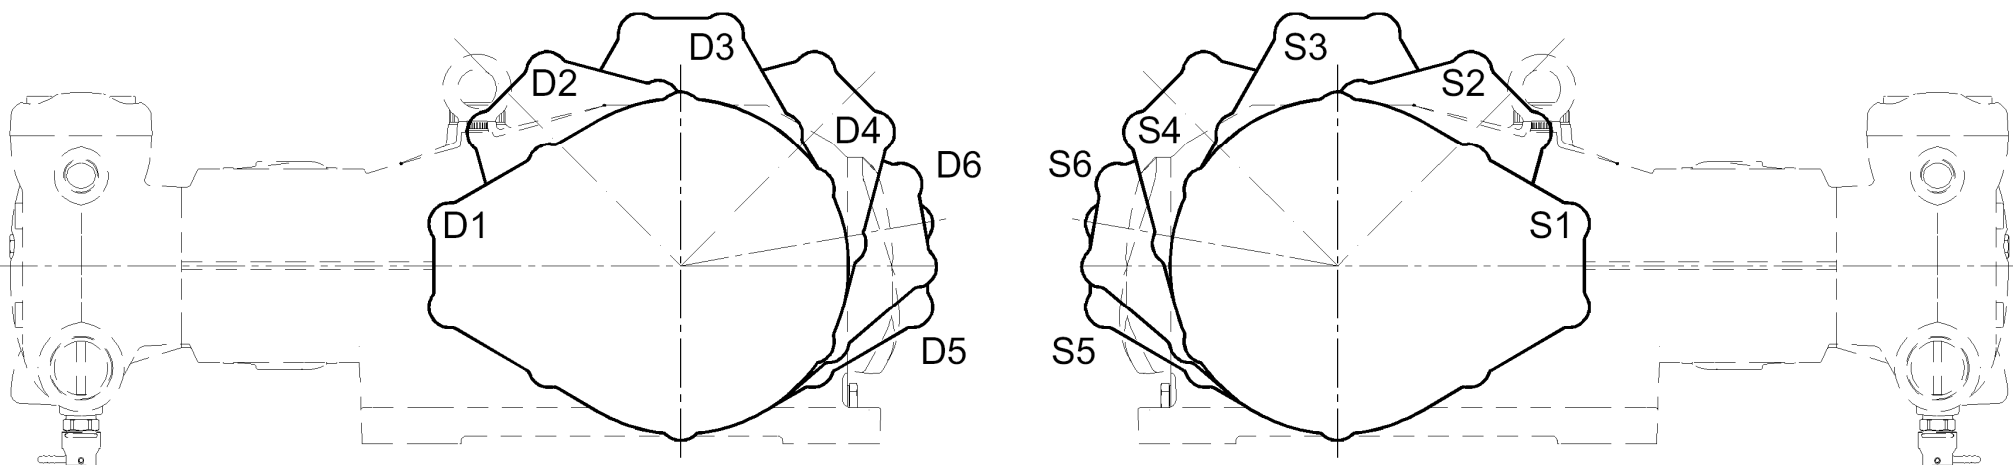

| EMISSIONE ENTE | FIRMA   | DATA       | REVISIONE |
|----------------|---------|------------|-----------|
| FTECN          | GENNARI | 16/06/2008 | 0         |